


Баня деревянная Б-047

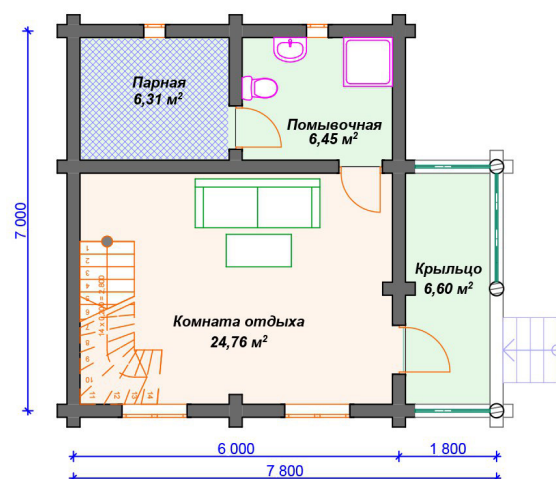

Размеры	Площадь застройки	Жилая площадь	Сроки строительства
9,2x5,8	53 кв.м.	48 кв.м.	21-28 дней

Варианты исполнения

Сруб из оцилиндрованного бревна (200 мм)	260 000 руб
--	-------------

Комплектация «Под ключ»

Фундамент	Не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально.
Обвязочный венец	Брус пиленный 150х100 мм
Перекрытие пола 1-го и 2-го этажей	Доска 50х150 мм с шагом 60 см.
Черновой пол	Не обрезная доска толщиной 20 мм
Чистовой пол	Шпунтованная половая доска толщиной 28 мм, возможна замена на шпунт 36 мм.
Потолок 1-го этажа и мансарды	Подшивается сухой евровагонкой хвойных пород класса АВ 88х12.5мм
Перегородки	Выполнены из оцилиндрованного бревна . Каркасно - щитовые перегородки (если есть согласно плану) обшиты с двух сторон сухой вагонкой хвойных пород.
Стены	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Фронтоны	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Сборка сруба	Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой межвенцового утеплителя.
Утепление	Минеральной ватой, толщина 50 мм.
Ветро- и пароизоляция	Изоспан или аналоги
Высота этажей	Высота 1 этажа - 2,4 метра (16 венцов бруса), высота 2 этажа - 2,3 метра.
Поднебесники и карнизы (свесы кровли)	Шириной 0.4-0.5 м Подшиваются вагонкой хвойных пород естественной влажности
Терраса и балкон	Выполняется из оцилиндрованного бревна. Потолок подшивается вагонкой хвойных пород. Пол - террасная доска. Перила, балясины -резные.
Окна	Окна - распашные деревянные, с двойным остеклением, обносятся наличником. Размеры в соответствии с ТЗ проекта строительства бани.
Двери	Межкомнатные двери деревянные, обносятся наличником. Входная дверь металлическая. Размеры в соответствии с ТЗ проекта строительства бани.
Кровля	Кровля - ондулин, цвет на выбор заказчика (бордовый, коричневый, зеленый).
Стропила и обрешетка	Стропила - из доски 50х150 мм с шагом не более 600 мм; обрешетка - из обрезной доски, толщина 20-25 мм.
Лестница	Лестница - деревянная, тетива и ступени - строганные, перила заводского изготовления, балясины и столбы разные или точенные.
Помещение парной	Отделка парной - осиновой вагонкой класса В, под которую прокладывается фольга для саун. Изготавливается полог из осиновой доски.
Материалы, размеры и планировка могут быть изменены по желанию Заказчика	Все пиломатериалы шестиметровые из древесины хвойных пород ели и сосны. Вагонка и шпунтованная доска пола камерной сушки, остальные пиломатериалы естественной влажности. Внутренняя и внешняя отделка производится оцинкованными гвоздями.

Комплектация «Под усадку»

Фундамент	Не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально.
Обвязочный венец	Брус пиленный 150х100 мм
Перекрытие пола 1-го и 2-го этажей	Доска 50х150 мм с шагом 60 см.
Черновой пол	Необрезная доска толщиной 20 мм
Перегородки	Выполнены из оцилиндрованного бревна. Каркасно – щитовые перегородки (если есть согласно плану) не устанавливаются
Стены	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Фронтоны	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Сборка сруба	Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой межвенцового утеплителя.
Высота этажей	Высота 1 этажа - 2,4 метра, высота 2 этажа - 2,3 метра.
Терраса и балкон	Выполняется из оцилиндрованного бревна.
Окна	Не устанавливаются.
Двери	В стоимость комплектации без отделки не входит стоимость дверей.
Кровля	Кровля - ондулин, цвет на выбор заказчика (бордовый, коричневый, зеленый).
Стропила и обрешетка	Стропила - из доски 50х150 мм с шагом не более 600 мм; обрешетка - из обрезной доски, толщина 20-25 мм.
Лестница	Не предусмотрено изготовление.
Материалы, размеры и планировка могут быть изменены по желанию Заказчика	Все пиломатериалы шестиметровые из древесины хвойных пород ели и сосны. Вагонка и шпунтованная доска пола камерной сушки, остальные пиломатериалы естественной влажности. Внутренняя и внешняя отделка производится оцинкованными гвоздями.