


Дом из бревен ДО-120

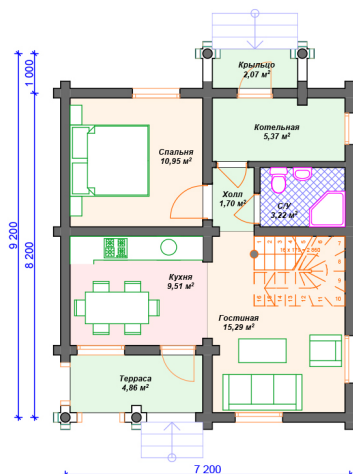

Размеры	Площадь застройки	Жилая площадь	Сроки строительства
9,2x7,2	66 кв.м.	99 кв.м.	21-28 дней

Варианты исполнения

Оцилиндрованное бревно	от 1 482 600 руб
Рубленое бревно	от 1 599 768 руб

Комплектация «Под ключ»

Фундамент	Не входит в стоимость, рассчитывается индивидуально.
Обвязочный венец	Брус пиленный 150х100 мм
Перекрытие пола 1 го и 2 го этажей	Доска 50х150 мм с шагом 60 см.
Черновой пол	20х100мм из обрезной доски естественной влажности (без коры)
Чистовой пол	Шпунтованная доска, толщиной 36 мм (не 27 мм) камерной сушки "В".
Перегородки	Выполнены из оцилиндрованного бревна . Каркасно – щитовые перегородки (если есть согласно плану) обшиты с двух сторон сухой вагонкой хвойных пород.
Стены	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Сборка угла	Сборка в теплый угол.
Сборка сруба	Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой джута (межвенцового утеплителя)
Утепление	Утепляются минеральной ватой: пол, межэтажное покрытие - толщина 50 мм, мансарда 100 мм.
Парогидроизоляция	Парогидроизоляция монтируется с двух сторон от утеплителя.
Высота этажей	Высота 1 этажа - 2,5 метра, высота 2 этажа - 2,4 метра.
Внутренняя отделка	Вагонка камерной сушки , из хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Мансарда	Материал обшивки - вагонка камерной сушки , из хвойных пород дерева, толщина 12-18 мм. С утеплением и гидроизоляцией.
Окна	Окна - распашные деревянные, с двойным остеклением, обносятся наличником. Размеры в соответствии с Проекта строительства дома.
Двери	Межкомнатные двери деревянные, филенчатые, обносятся наличником. Входная дверь металлическая. Размеры в соответствии с Проектом строительства дома.
Кровля	Кровля - ондулин, цвет на выбор заказчика (бордовый, коричневый, зеленый).
Стропила и обрешетка	Брус 100х40 мм на ребро; обрешетка - из обрезной доски , толщина 20-25 мм, с шагом не более 400 мм.
Лестница	Лестница - деревянная, тетива и ступени - строганные, перила заводского изготовления, балясины и столбы разные или точенные. Угол наклона в соответствии с проектом.
Углы и поднебесники	Выполняются из вагонки хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Фронтоны	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Крыльцо	Ступени деревянные.
Материалы, размеры и планировка могут быть изменены по желанию Заказчика	Все пиломатериалы шестиметровые из древесины хвойных пород ели и сосны. Вагонка и шпунтованная доска пола камерной сушки, остальные пиломатериалы естественной влажности. Внутренняя и внешняя отделка производится оцинкованными гвоздями.

Комплектация «Под усадку»

Фундамент	Не входит в стоимость, рассчитывается индивидуально.
Обвязочный венец	Брус пиленный 150х100 мм
Перекрытие пола 1 го и 2 го этажей	Доска 50х150 мм с шагом 60 см.р;
Черновой пол	Необрезная доска толщиной 20 мм
Чистовой пол	Не изготавливается.
Перегородки	Выполнены из оцилиндрованного бревна. Каркасно – щитовые перегородки (если есть согласно плану) не устанавливаются.
Стены	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм. Возможно увеличение диаметра бревна.
Сборка угла	Сборка в теплый угол .
Сборка сруба	Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой межвенцового утеплителя.
Утепление	Не производится.
Высота этажей	Высота 1 этажа - 2,5 метра , высота 2 этажа - 2,4 метра.
Мансарда	Выполняется из оцилиндрованного бревна.
Окна	Не устанавливаются.
Двери	Не устанавливаются.
Кровля	Кровля - ондулин, цвет на выбор заказчика (бордовый, коричневый, зеленый).
Стропила и обрешетка	Брус 100х40 мм на ребро; обрешетка - из обрезной доски , толщина 20-25 мм, с шагом не более 400 мм.
Лестница	Не изготавливается.
Фронтоны	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна.
Материалы, размеры и планировка могут быть изменены по желанию Заказчика	Все пиломатериалы шестиметровые из древесины хвойных пород ели и сосны. Вагонка и шпунтованная доска пола камерной сушки, остальные пиломатериалы естественной влажности. Внутренняя и внешняя отделка производится оцинкованными гвоздями .